




Obsah

Obklady a dlažby	01
Baterie	03
Umyvadlo	05
Sprchový kout	07
Vana	09
WC	11
Radiátor a ostatní produkty	13
Dveře	15
Podlahy	17
Okna & Dveře	19
Plynový kotel / tepelné čerpadlo	21
Stříkaná izolace	23
Obecné standardy	25

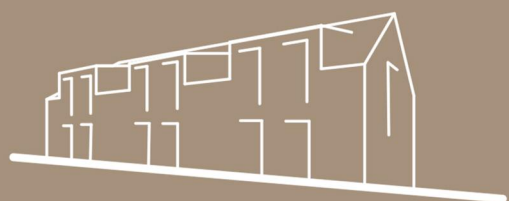

KATALOG STANDARDŮ RODINNÉ DOMY LIPÍ



Dlažba Grewi Light,
60x60 cm, mat
Značka: Fineza
Kód zboží: GREWI60LI



Dlažba Grewi Mild,
60x60 cm, mat
Značka: Fineza
Kód zboží: GREWI60MI



Dlažba Grewi Dark,
60x60 cm, mat
Značka: Fineza
Kód zboží: GREWI60DA



Dlažba Grewi Antracite,
60x60 cm, mat
Značka: Fineza
Kód zboží: GREWI60AN



ilustrační foto



Umyvadlová baterie SAT Fusion,
bez výpusti, chrom
Značka: SAT
Kód zboží: SATBSFU271CP



Vanová baterie SAT Fusion,
bez sprchového setu, chrom
Značka: SAT
Kód zboží: SATBSFU222CP



Sprchový systém,
s termostatickou baterií, chrom
Značka: SAT
Kód zboží: SATSSTKE

Umyvadlo



ilustrační foto

Siko



Koupelnová skříňka s umyvadlem
MODUO, 49,4 x 62 x 39,7 cm,
bílá, lesklá
Značka: Cersanit
Kód zboží: S801-230-DSM



Koupelnová skříňka s umyvadlem
SAT Evolution 118 x 30 x 44,8 cm
bílá, mat
Značka: SAT
Kód zboží: SATEVO120WMU2



Sifon k pákové baterii
s výpustí 5/4 x 40
Značka: MULTI
Kód zboží: E560



Umyvadlová výpust 5/4,
clac-clac, celochrom
Značka: SAT
Kód zboží: VF785CR



Rohový ventil chrom
1/2x3/8
Značka: Optima
Kód zboží: RVP



Sada k uchycení umyvadla,
M10x120mm, H12
Značka: Multi
Kód zboží: SADAUM

Sprchový kout



ilustrační foto




Posuvné sprchové dveře 137 x 195 cm,
Easyclean, bez madel
Značka: SAT
Kód zboží: SIKOTEXD140CRT



Sprchová vanička obdélníková SAT Fusion,
140 x 90 cm, litý mramor Gris Perla
Značka: SAT
Kód zboží: SATFU14090GRP



Sifon ke sprchové vaničce,
průměr 90 mm,
nízký, chrom
Značka: Optima
Kód zboží: ESLIMCR90

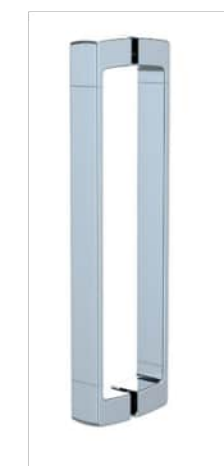

Madlo SAT TEX
chrom, 1 ks
Značka: SAT
Kód zboží: SIKOMADLO2



ilustrační foto



Obdélníková vana SAT Project,
165 x 70 cm, akrylát levá i pravá
Značka: SAT
Kód zboží: SATVAPRO165



Sprchová hlavice s hadicí
Optima chrom
Značka: Optima
Kód zboží: OPH004



Vanový automat SAT
57 cm, chrom, kov
Značka: SAT
Kód zboží: SATAVA1



Vanové nožičky k akrylátovým
vanám
Stavitelnost 80mm – 195 mm
Značka: Laguna
Kód zboží: NOHYLAGUNA

WC



WC závěsné, Infinitio, včetně prkénka softclose,
zadní odpad
Značka: SAT
Kód zboží: SATINF012SREXP



Ovládací tlačítko Alca Linka plast bílá-mat
Značka: Alca
Kód zboží: M1876




Nádržka do lehké stěny k WC SAT
Značka: SAT
Kód zboží: SATAMSK

Radiátor a ostatní produkty



ilustrační foto

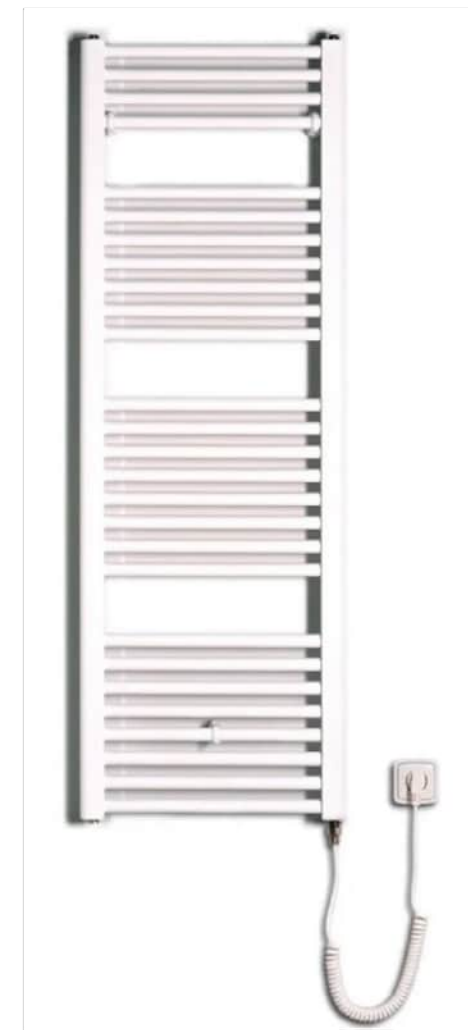



Radiátor elektrický
Thermal Trend KE, 132 x 60 cm, bílá
Značka: Thermal Trend
Kód zboží: KE6001320




Schell Polar II
Venkovní nezamrzavý ventil
Značka: Schell
Kód zboží: 03997



Schell pračkový ventil 3/4"
horní ovládání, CR
Značka: Schell
Kód zboží: 05440

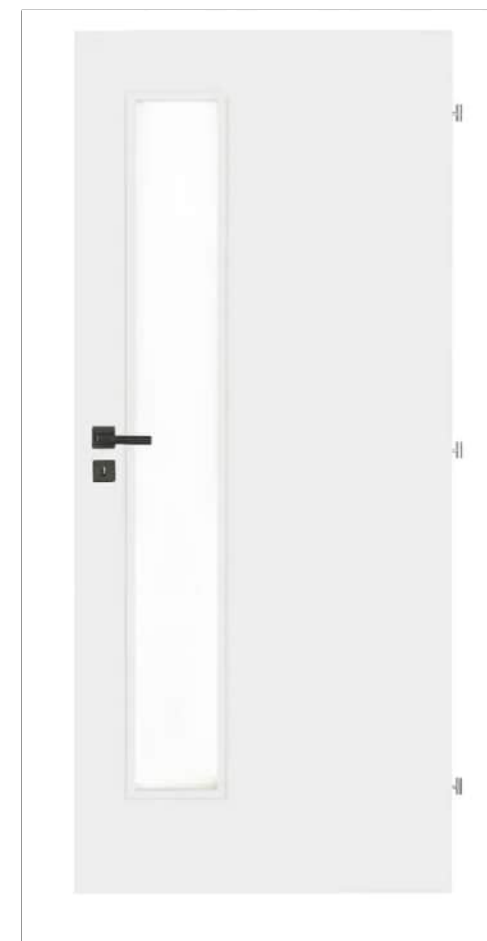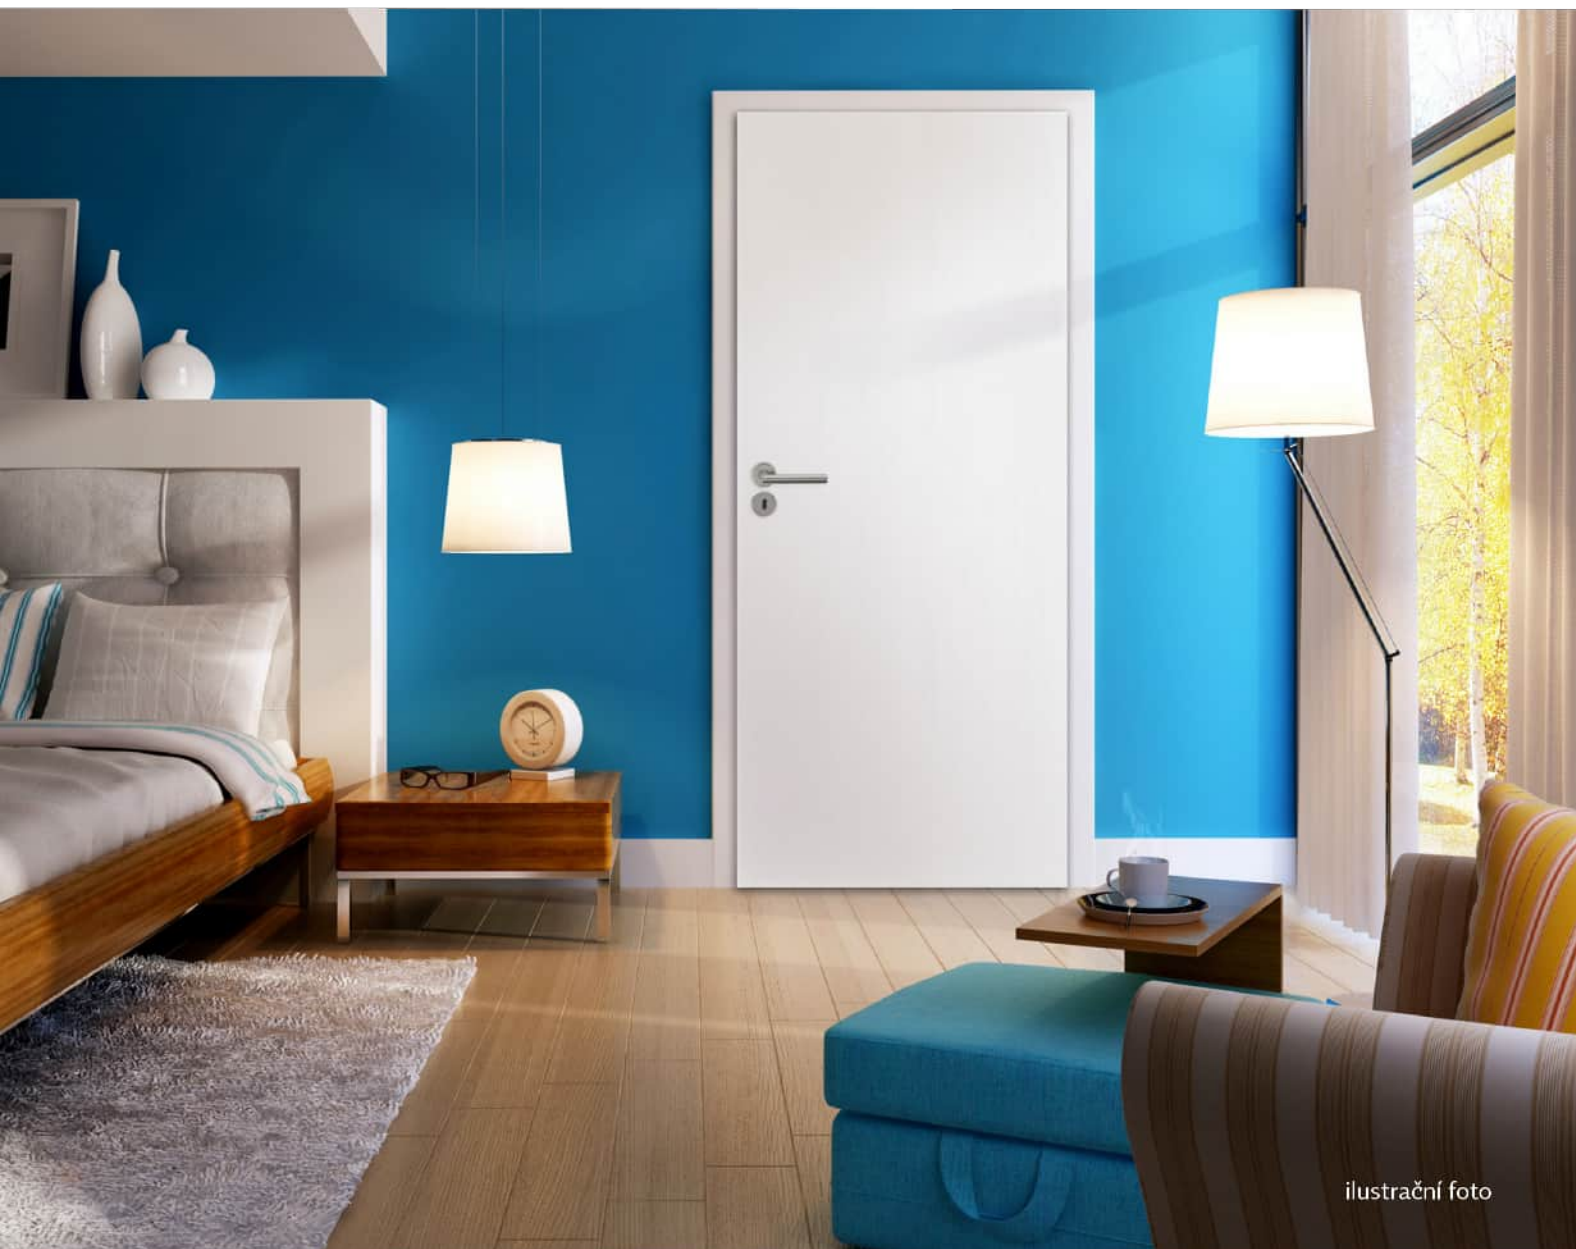

Interiérové dveře, Deca,
pravé 70 cm, bílá matná
Značka: Naturel
Kód zboží: DECA10BM70P

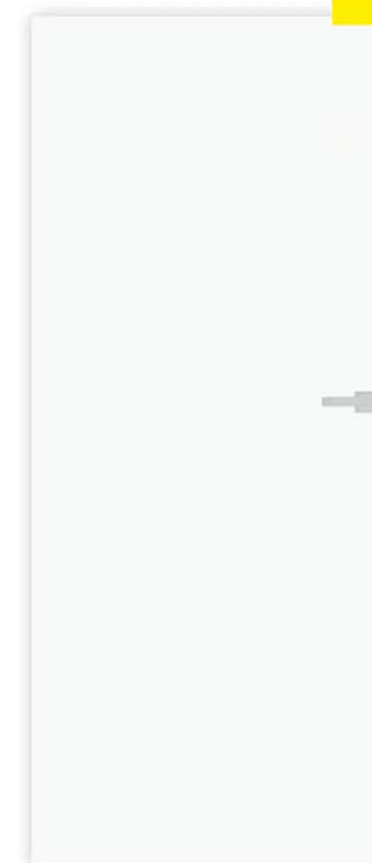

Interiérové dveře, Ibiza,
pravé 70 cm, bílá matná
Značka: Naturel
Kód zboží: IBIZABM70P



Obložková zárubeň Naturel
70 cm pro tloušťku stěny 12-14
cm pravá, bílá matná
Značka: Naturel
Kód zboží: O3BM70P



Klika PRIMA HR SQ6
nikl perla. BBQ
Značka: Naturel
Kód zboží: PRIMAHARNP



Vinylová podlaha, Basic,
dub Malaga, 4,5 mm
Značka: Winflex
Kód zboží: WINBAS-11591



Vinylová podlaha, Basic,
dub Zaragoza, 4,5 mm
Značka: Winflex
Kód zboží: WINBAS-12080



Vinylová podlaha, Basic,
dub Cadiz, 4,5 mm
Značka: Winflex
Kód zboží: WINBAS-12070



Vinylová podlaha, Basic,
dub Sevilla, 4,5 mm
Značka: Winflex
Kód zboží: WINBAS-11611



MDF soklová lišta, hnědá
v rozměru 18 x 58 mm
a v délce 2,6 m
Značka: Naturel
Kód zboží: L58C8483



MDF soklová lišta, hnědá
v rozměru 18 x 58 mm
a v délce 2,6 m
Značka: Naturel
Kód zboží: L58C8465



MDF soklová lišta, hnědá
v rozměru 18 x 58 mm
a v délce 2,6 m
Značka: Naturel
Kód zboží: L58C8471

ALUCLIP 80

Plastliníková okna



ENERGETICKÝ VÝNOS

Speciální izolační sklo téměř nedovolí teple, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř. To je aktivní energetický výnos a opravdová úspora nákladů na vytápění.

ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy v křídle a zabezpečovací prvek v rámu jsou již standardem. Je možné přibjednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.

OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Meziskelní rámeček Swisspacer-U zvyšuje tepelný komfort uvnitř.

TĚSNĚNÍ

Tři celoobvodová těsnění udržují v prostoru teplý vzduch. Maximální energetickou účinnost poskytuje také přídavné těsnění v prostoru drážky skla.

KOMFORT

Terasové dveře zachovávají díky prahům (nízkým nebo bezbariérovým) komfortnost elementu.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Hliníkové opláštění vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům má snadnou údržbu po mnoho let. Snadno se také čistí hladká drážka v rámu.



SYSTÉM STŘEDOVÉHO TĚSNĚNÍ


Vynikající protihluková a tepelná ochrana díky systému středového těsnění.

KOMFORTNÍ NÍZKÝ PRAH


Komfortní nízký práh se stavební výškou pouze 26 mm a s dvojitým systémem dorazového těsnění.

HODNOTY

U _w - hodnota okna	0,72 W/m ² K
U _f - hodnota rámu	1,0 W/m ² K
U _g - hodnota skla	0,5 W/m ² K
g - solární faktor skla	54%
LT - prostup světla	74%
ψ _g - Swisspacer-U	0,026 W/m ² K
dB - zvukotěsnost	od 35 dB

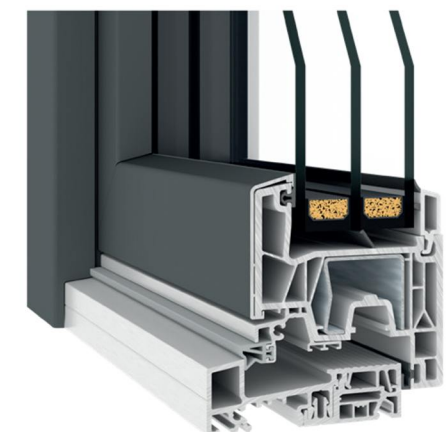

PLYNOVÝ KOTEL

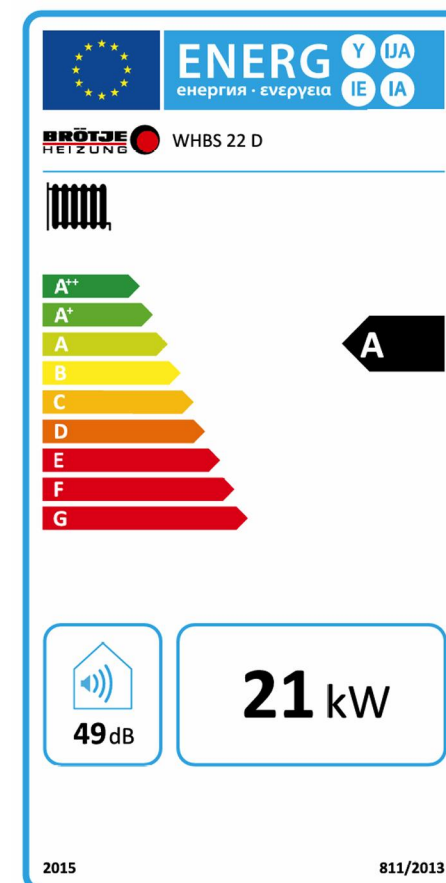

BRÖTJE
HEIZUNG




WHBS 14D, 22D a 30D, WHBC 22/24D a 28/33D

EKONOMICKÉ, SNADNO OVLADATELNÉ A S NOVÝMI MOŽNOSTMI

Tyto kotle, jsou na ovládání to nejjednodušší a nejúspornější řešení tepelné kondenzační techniky. Jsou sice podobné jako předchozí řady určeny primárně pro jeden topný okruh a přípravu teplé vody, ale díky inovacím na řídicí desce nabízí možnost nového rozšířeného komfortu obsluhy a jejich včlenění do složitějších topných systémů. Protože ani vstupní investice, ani provozní náklady nepřestávají drmatický útok na peněženku, může si zákazník také díky těmto výrobkům dostatečně vychutnat teplo i komfort ohřevu teplé vody buď v externím ohřívači (např. BRÖTJE BS 120, 160) ve spojení s WHBS nebo v prostorově úsporném WHBC s integrovaným deskovým výměníkem tepla pro průtočný ohřev TV.

Rovněž tato řada kondenzační techniky Brötje má kotlový výměník kompaktní (odlévaný z jednoho kusu) z nekorodující hliníkové slitiny s obzvláště velkým podílem křemíku. Tato slitina vykazuje vynikající tepelnou vodivost, což zvyšuje účinnost kotle a tím snižuje náklady na vytápění. Kromě ochrany proti koroziivním účinkům kondenzační vody je výměník opatřen ze strany spalin novým typem ochranného povlaku, který výrazně prodlužuje životnost zařízení.

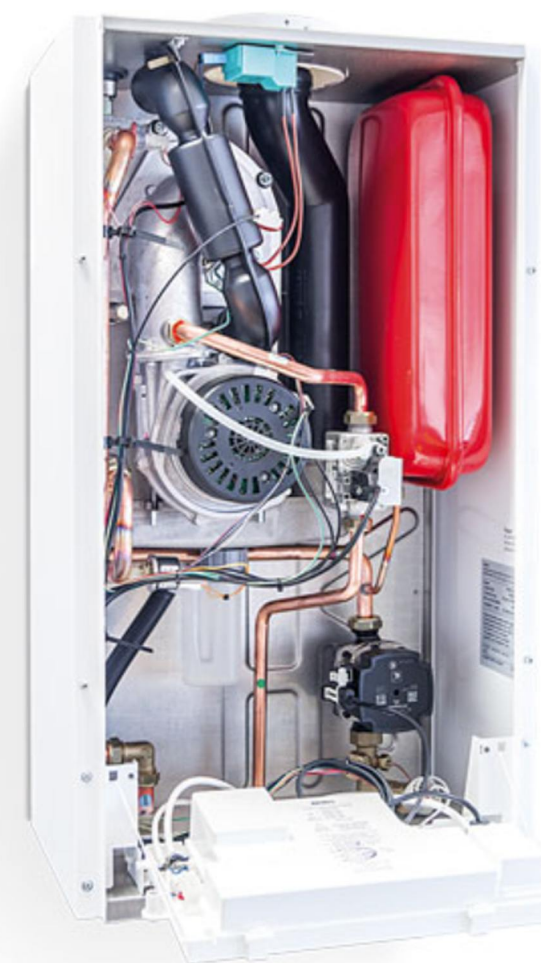



Tepeelné čerpadlo vzduch-voda NIBE F2050

NIBE F2050 je účinné tepelné čerpadlo s chladivem R32 a tichým provozem. Spolu s vnitřními moduly NIBE efektivně vytvoří příjemné klima uvnitř vašeho domu. Optimální řešení pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů.

Velmi vysoká účinnost provozu sníží spotřebu energie na vytápění a přípravu teplé vody.

Vysoký chladicí výkon v letních měsících zajistí požadovaný vnitřní komfort.

Díky invertoru se výkon kompresoru vždy plynule přizpůsobí požadavkům vašeho domu.

Vzdálená správa umožňuje ovládat tepelné čerpadlo odkudkoliv.

Nesou povinné žádné roční kontroly na únik chladiva.

Lze prodloužit záruku na kompresor na 10 let.

Model F2050-16 pracuje až do venkovní teploty -25 °C.



Vnitřní systémová jednotka NIBE VVM S330

NIBE VVM S330 je inteligentní vnitřní modul, který spolu s tepelným čerpadlem typu vzduch-voda tvoří kompletní systém pro vytápění, chlazení a ohřev vody. Zároveň je kompatibilní s fotovoltaickým systémem.

Správa pomocí aplikace NIBE myUpLink.

Umožňuje současný chod tepelného čerpadla pro chlazení a vestavěného elektrokotle pro ohřev vody.

Vhodné pro využití přebytků z fotovoltaiky.

Uživatelsky přívětivý systém s dotykovým ovládáním.

Obsahuje 140l zásobník pro ohřev vody, 52l akumulací zásobník a vestavěný elektrokotel.

Kompaktní půdorysné rozměry.



- Ideální pro fungování s FVE
- Uzpůsobeno pro chlazení
- Součást chytré domácnosti

IZOLACE S OTEVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU

Stříkaná pěna s otevřenou strukturou buněk společnosti HBS poskytuje lepší vzduchovou bariéru než tradiční izolace stěn, podlah a střech. Stříkaná pěnová izolace přilne na většinu konstrukčních povrchů a expanduje až na 100násobek své původní velikosti, čímž vytvoří vzduchotěsný plášť budovy. Společnost HBS byla průkopníkem ve vývoji stříkaných pěnových izolací s otevřenou strukturou buněk pomocí inovativní technologie, nyní je běžným stavebním materiálem v mnoha zemích.

H₂Foam LITE

Tato izolace je již více jak 35 let stěžejním výrobkem společnosti HBS. Je synonymem kvality, účinnosti a úspor. Vodou nadouvaná pěna s vysokou tepelnou účinností navržena tak, aby byla vaše konstrukce vzduchotěsná a zároveň propustná pro vodní páru. Nejlepší výtěžnost a nízká absorpce vody. Vhodné pro obytné a komerční budovy. Tepelný odpor, $\lambda=0,038$ w/mK. Třída požární odolnosti E. Lze aplikovat do -15°C

JAK FUNGUJE ICYNENE



Izolace ICYNENE H2Foam Lite funguje jako moderní outdoorové oblečení - zastaví proudění studeného vzduchu, ale zároveň umožní únik vlhkosti. Dům dýchá.



NEJVĚTŠÍ VÝHODY

Snižte si náklady na vytápění a chlazení svého domu s kanadským zateplením ICYNENE. Materiálem s vynikajícími izolačními parametry, který je zdravotně nezávadný a vydrží po celou dobu funkčnosti stavby. Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností, a díky tomu vám můžeme nabídnout jako jediní na trhu záruku 25 let na stálost a funkčnost izolace.

Úspora až 70 %

Pokud je dům správně izolovaný a těsný, tak si během zimních měsíců uchovává teplo a v létě naopak chládek. S pomocí izolační pěny H2Foam Lite jsou úspory nákladů až 70 %. Tato tepelná izolace tedy šetří nejen vaše peníze, ale i životní prostředí.

Životnost

Pěnová izolace ICYNENE H2Foam Lite nikdy nedegraduje, nesmršťuje se, nepraská a neslehne. Zajišťuje tak stálost izolačního materiálu a tepelných vlastností po celou dobu funkčnosti budovy. Jedná se o špičkovou izolaci se stálými vlastnostmi, a konečné řešení zateplení bez následných dodatečných nákladů. Poskytujeme záruku 25 let.

Zdravé prostředí

ICYNENE H2Foam Lite se pyšní buněčnou strukturou a difúzní otevřeností. Díky těmto vlastnostem neabsorbuje vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní nejen na jejich povrchu, ale i uvnitř konstrukce. Navíc zamezuje šíření alergenů a bakterií.

Rychlost realizace

Většinu domů zvládneme zateplit za jeden den. Zateplení je možné realizovat během celého roku - až do teploty -38°C.

Moderní materiál

Tepelná izolace ICYNENE H2Foam Lite se naprosto liší od ostatních, protože blokuje přístup vzduchu, omezuje tepelné mosty a nezadržuje vlhkost. Navíc se aplikuje stříkáním, které je oproti foukání mnohem účinnější.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

- Založení - základové pasy, vyztužená podkladní betonová deska

SVISLÉ KONSTRUKCE

- Obvodové zdivo – cihelné bloky tl. 300 mm, broušené, zdění na pěnu či tenkou spáru
- Mezibytové stěny – cihelné bloky tl. 250 mm, AKU, broušené, zdění na pěnu či tenkou spáru + předstěny z pórobetonových tvárnic tl. 50 mm
- Vnitřní dělicí příčky – cihelné bloky tl. 80-175 mm, broušené, zdění na pěnu či tenkou spáru
- Venkovní dělicí stěny – cihelné bloky tl. 175 mm, broušené, zdění na pěnu či tenkou spáru
- Podezdívky van a obezdívky WC modulů – pórobetonové tvárnice tl. 50-150 mm
- Instalační předstěny – pórobetonové tvárnice tl. 50 mm

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

- Stropní konstrukce nad 1.NP – betonové prefabrikované panely SPIROLL (tl. 250 mm), uložení na obvodový železobetonový věnec
- Překlady – keramické systémové + armované věncem

STŘECHA

- Dvouplášťová střecha – keramická krytina (šedá), latě, difuzně otevřená fólie, celoplošné bednění, stříkaná izolace, fólie lehkého typu s Al vrstvou, SDK

SCHODIŠTĚ

- Betonové schodiště
- Lepena vinylová podlaha na stupnici i podstupnici
- Madlo

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

- VPC jádrová omítka se štukem + malba
- Keramický obklad
- SDK podhledy v podkrovní

VENKOVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

- Hlavní plochy fasád objektů – kontaktní zateplovací systém, jednosložková silikonová omítka probarvená ve hmotě
- Zateplení: KZS z EPS 70F standardní tl. 200 mm, v podkrovní kombinace KZS z EPS 70F v tl. 330 mm + stříkaná izolace 140 mm

EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

- Okna – plasto-hliníková, tepelně izolační trojsklo, vnější povrch - šedá, vnitřní povrch - bílý
- Vnější parapety – ALU parapet tažený (šedá)
- Vnitřní parapet – dřevotřísková deska + povrch CPL lamino

VSTUPNÍ DVEŘE

- Plasto-hliníkové, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, bezpečností kování, nízký AL přechodový práh, vnější povrch - šedá, vnitřní povrch - bílý

DVEŘE INTERIÉROVÉ

- Falcové, plné křídlo – dutinková dřevotřísková, povrch bílý, ve vybraných pozicích skleněná výplň

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- Atikové plechy + vikýře – pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou (šedá)

SKLADBY PODLAH

- 1.NP (podkladní betonová deska – hydroizolace základové desky (modifikovaný asfaltový pás), tepelná izolace EPS, separace, betonový potěr, podlahové vytápění, finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená))
- 2.NP (stropní panely SPIROLL) – kročejová izolace, separace, betonový potěr, podlahové vytápění, finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená)

POVRCHY PODLAH

- Vstupní chodba, technické zázemí, koupelny, WC, sklad – keramická dlažba
- Obytné místnosti, chodby – vinylová podlaha

OBKLADY

- Koupelny, WC – keramické obklady pod strop

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- Vstupní chodníky – betonová dlažba (beton přírodní)
- Parking – zatravňovací tvárnice (beton přírodní)
- Terasy – betonová dlažba (beton přírodní)

MALBY

- Bílé disperzní

Obecné standardy

TOPENÍ

- Zdroj tepla – plynový kotel / tepelné čerpadlo vzduch - voda
- Podlahové vytápění v rozsahu celého domu
- Elektrický topný žebřík v koupelně

ELEKTRO

- Hlavní jistič 3 x 25 A
- Samostatně jištěný okruh 400V pro indukční varnou desku
- Venkovní zásuvka 230V pro obytnou terasu a zahradu
- Vývod pro svítidla u předního a zahradního vstupu
- Domovní rozvaděč
- Datové zásuvky ve vybraných pozicích
- Kabelové rozvody vedeny pod omítkou, ve skladbách podlah, v SDK podhledech
- Vypínače a zásuvky sdružené do společných rámečků (bílé)
- Požární hlásič, zemnicí soustava
- Příprava pro kuchyňskou linku bez zařizovacích předmětů
- Příprava pro venkovní žaluzie
- Příprava pro elektromobilitu - wallbox
- Příprava na FVE (možnost instalace FVE)

ZTI/SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

- Příprava pro napojení kuchyně
- Domovní gravitační splašková kanalizace napojená do samostatné kanalizační přípojky

ZTI/DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- Střešní svody, okapy + střešní vtoky (gajgry)
- Akumulační nádrž 9 m3 s přepadem do dešťové kanalizace
- Flexibilní drenážní potrubí kolem objektu

ZTI/VODOVOD

- Vodoměrná sestava umístěna v samostatné vodoměrné šachtě
- Příprava pro napojení kuchyně
- Výtokový protizámrzový kohout – 1x na fasádě u zahrady

VZT

- odvětrání případného radonu z podloží
- Koupelny a WC – ventilátor s doběhem
- Trubní příprava pro napojení digestoře

SANITA

- Závěsný keramický klozet se skrytou nádržkou (WC modul s ovládacím tlačítkem)
- Umyvadlo keramické se závěsnou skříňkou
- Vana akrylátová
- Baterie umyvadlová – stojánková
- Baterie sprchová – nástěnná
- Baterie vanová – nástěnná

SOUČÁSTÍ RD JE DÁLE

- Pozemek
- Přípojkové pilíře
- Přípojky elektro, plynu, vody a kanalizace
- Oplocení pozemku
- Hrubé terénní úpravy zahrad

Klientské změny lze konzultovat:

Michal Švec - tel.: 721 543 474, michal.svec@finprofit.cz

Výběry jednotlivých prvků dle základních cen od dodavatelů:

- Podlahy / dlažby / obklady / sanita / interiérové dveře - SIKO KOUPELNY a.s.,
- Zpevněné plochy, dlažby - PRESBETON Nova, s.r.o., BEST, a.s., CS-BETON s.r.o.
- Elektro / kompletace vypínače, zásuvky, osvětlení - ELEKTRO S.M.S.
- Truhlářské výrobky / kuchyně / sestavy skříní - SIKO KOUPELNY a.s., EVAKARA living, LM Design, Nábytek Design M spol. s. r. o.

Investor si vyhrazuje právo uvedené prvky změnit za jiné, obdobných vlastností.

STAV4U



KATALOG STANDARDŮ
WWW.STAV4U.COM